

## Entfernbarkeit d-c-wall ceramics

**Voraussetzung:** Anwendung von d-c-wall ceramics in Zusammenhang mit d-c-wall ceramics Kleber

### 1. Anwendung auf gestrichener Raufasertapete


1. *Ausgangszustand:* ceramics auf gestrichene Raufasertapete mit ceramics Kleber verklebt



2. ceramics mit einem flachen Gegenstand (Spachtel, Schraubenzieher) an der Ecke/ Kante leicht anheben



3. ceramics spaltbar trocken abziehen

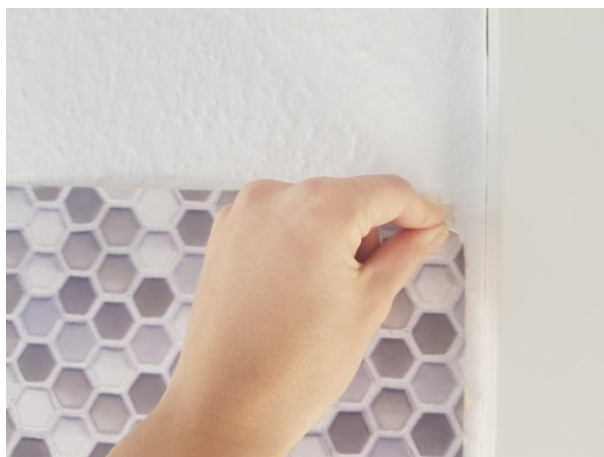

4. Trägerpapier bleibt teilweise auf der Wand zurück  
(Entweder als Untergrund für nächsten Tapeziervorgang nutzen oder Reste abziehen → S. Punkt 5.)




5. Trägerpapier mit Hand oder flachem Gegenstand abziehen



6. Sollten sich die Papier- und Kleberreste schwer entfernen lassen, diese mit Wasser und Spülmittel anfeuchten, 2 bis 3 Minuten einwirken lassen und dann abziehen




7. Endzustand (Farbe ist an zwei Stellen abgegangen → überstreichen)

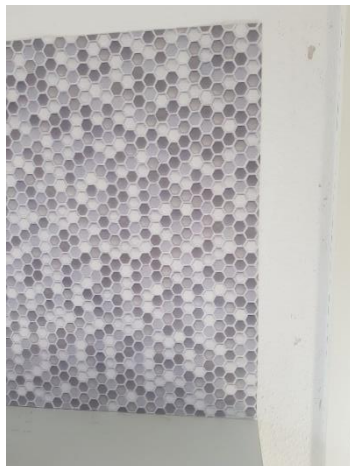


## 2. Anwendung auf Keramikfliese

1. *Ausgangszustand*: ceramics auf Keramikfliese mit ceramics Kleber verklebt

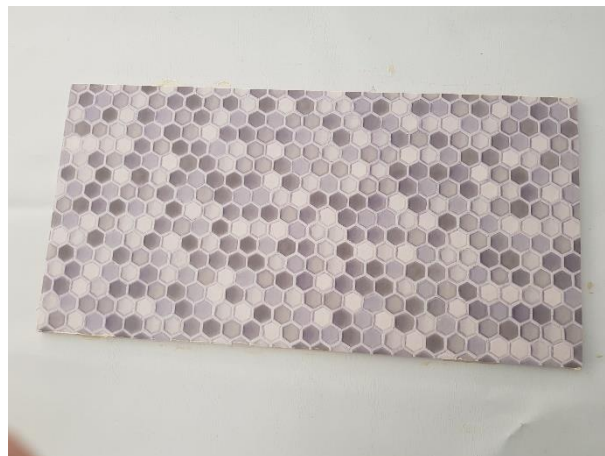


2. Ceramics mit einem flachen Gegenstand (Spachtel, Schraubenzieher) an der Ecke / Kante leicht anheben

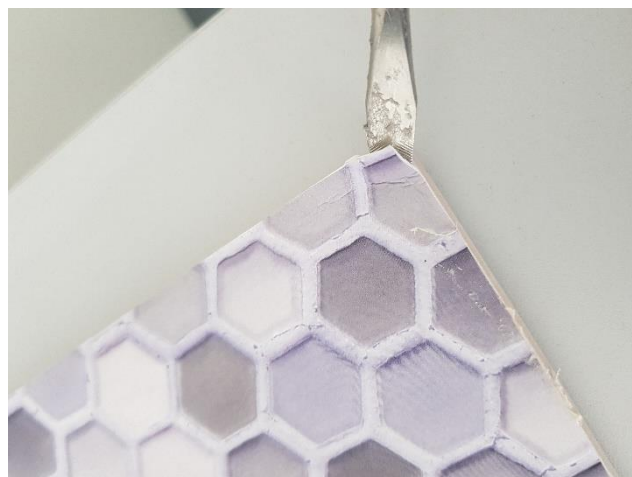


3. Ceramics spaltbar trocken abziehen



4. Trägerpapier bleibt teilweise auf der Fliese zurück (Entweder als Untergrund für nächsten Tapeziervorgang nutzen oder Reste abziehen → S. Punkt 5.)

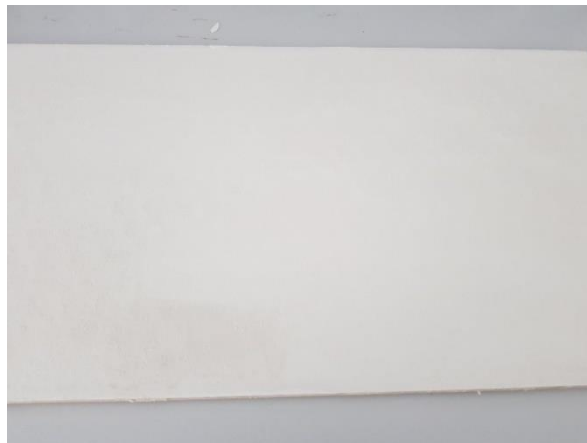

5. Trägerpapier mit Wasser und Spülmittel anfeuchten und 2 bis 3 Minuten einwirken lassen

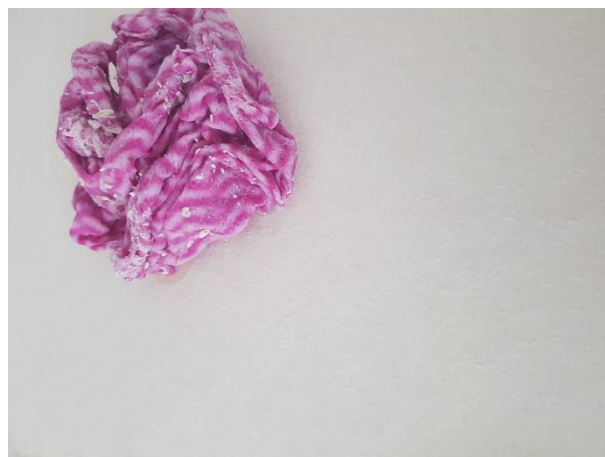

6. Trägerpapier abziehen



7. Endzustand:

